



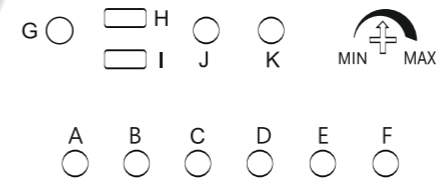
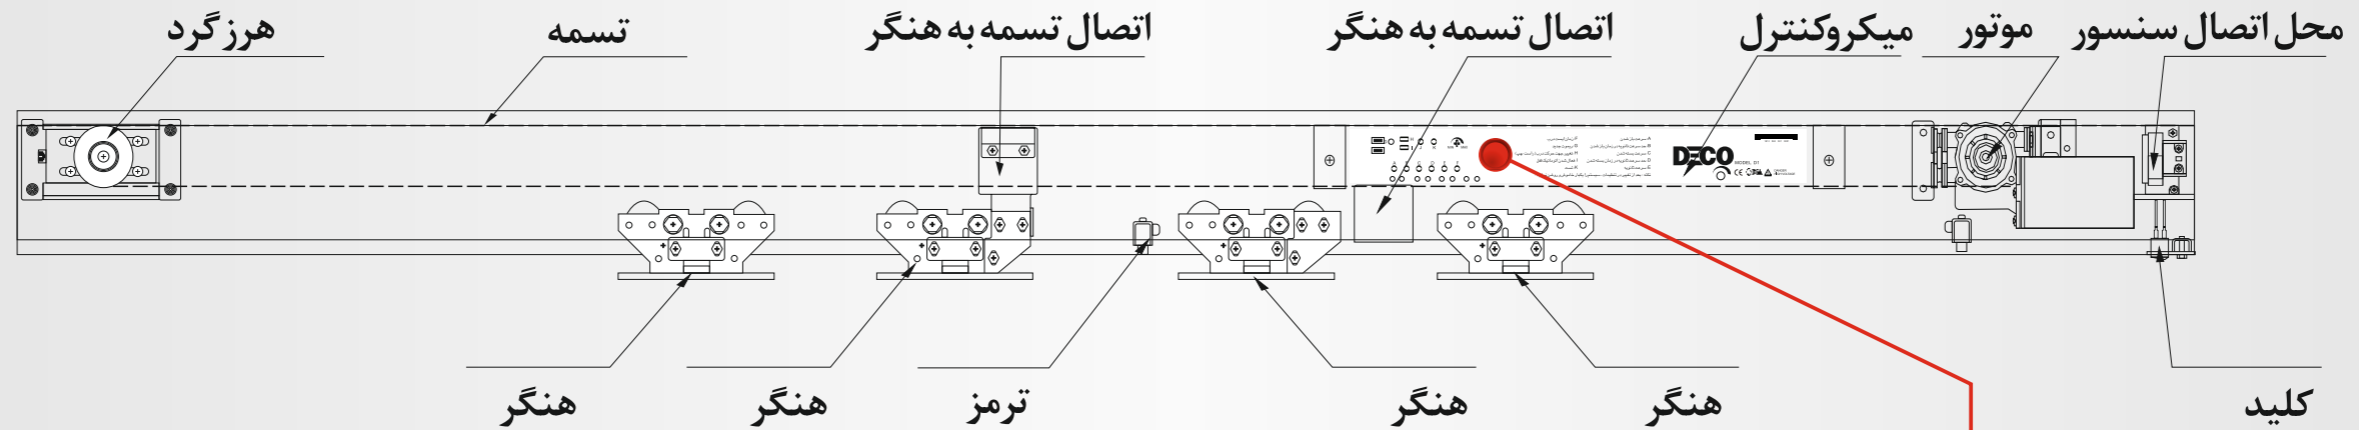
DECO

▶ Designed over horizon

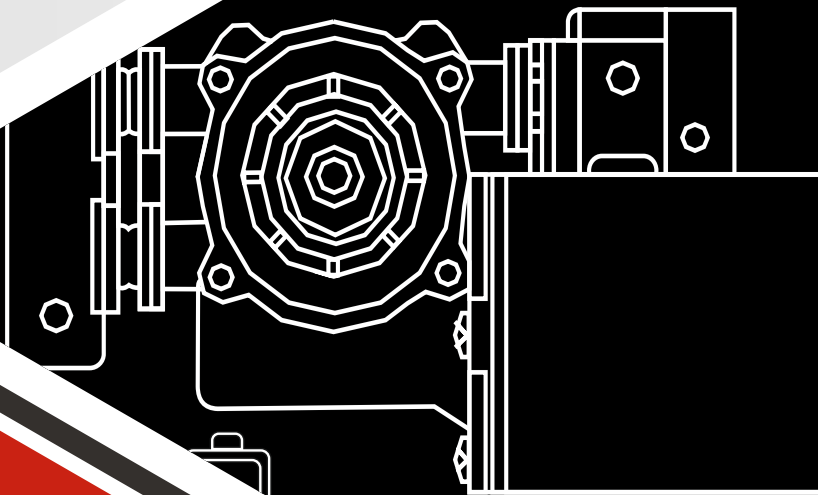

DECO Group Co.

 www.Decogroupco.com



- A: سرعت باز شدن
 - B: حد سرعت ثانویه در زمان باز شدن
 - C: سرعت بسته شدن
 - D: حد سرعت ثانویه در زمان بسته شدن
 - E: سرعت ثانویه
 - F: زمان ایست درب
 - G: ریموت جدید
 - H: تغییر جهت حرکت درب (راست-چپ)
 - I: فعال شدن اتوماتیک قفل
 - K: تست
- نکته: بعد از تغییر در تنظیمات، سیستم را یکبار خاموش و روشن نمایید.

ریموت ۴ حالت

- 01
- 02 قابلیت اتصال باطری
- 03 دارای قفل موتور
- 04 قابلیت اتصال کلید ۵ حالت و ریموت همزمان
- 05 منوی فارسی
- 06 موتور برآش لس بدون محدودیت حرکت
- 07 قابلیت اتصال به BMS و کامپیوتر



مشخصات فنی

مدل	تک درب	دو درب
نوع	D1	D1
وزن درب	۱۲۰ x کیلوگرم	۲ x ۱۰۰ کیلوگرم
عرض درب	۱۶۰۰ ~ ۷۵۰ میلی متر	۱۲۵۰ ~ ۶۵۰ میلی متر
عرض باز شدن درب	۳۱۰۰ ~ ۱۴۵۰ میلی متر	۵۰۰۰ ~ ۲۵۰۰ میلی متر
ولتاژ	AC110-220±10%V , 50/60Hz	
سرعت باز شدن	150-460mm/s (adjustable)	
سرعت بسته شدن	130-460mm/s (adjustable)	
نوع موتور	DC24V, 70W (DC, brushless)	
درجه حرارت محیط	-20°C ~ 50°C	

قیمت اقتصادی

پر طرفدارترین مدل بازار




قفل الكتريكي



باطري
DC 24V 2.6A



سنسور بالای درب



کلید ۵ حالتہ




ريموت



سنسور بالای درب




سنسور ترکیبی BEA
(سنسور + فتوسل)



فتوسل



زنگ اعلام ورود افراد



کلید Wireless



کلید Wireless

