



شرکت سهامی تولیدی صنعتی

تابا الکترونیک
(خاصی)



مانیتور تصویری رنگی تابا

COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD-1090 M200

4.3" LCD



Taba
Electronics & Equip

مانیتور TVD-1090 M200 دارای حافظه داخلی با قابلیت ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدئوی ۱۵ ثانیه ای.



بالا/تایید/بازبینی: جهت دیدن عکس‌ها و فیلم‌های داخل حافظه این دکمه را فشار می‌دهیم در این حالت می‌توانیم عکس‌ها و فیلم‌های ذخیره شده را ببینیم و برای دیدن و یا پاک کردن فیلم‌ها و عکس‌های ذخیره شده از دکمه **انتخاب** استفاده می‌کنیم.

پایین/ضبط: جهت عکسبرداری یا فیلمبرداری به صورت دستی از این دکمه استفاده می‌کنیم.

مشاهده و تماس با مراجعه کننده :

با شنیدن صدای زنگ، تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه LCD مشاهده می‌گردد. جهت بازکردن درب از کلید قفل بازکن که بر روی مانیتور قرار دارد استفاده نمائید و جهت خاموش نمودن LCD از کلید **خاموش کردن** استفاده نمائید. (تصویر شماره ۱)

زمان قطع اتوماتیک تصویر : ۲ دقیقه

منوی اصلی (MENU):

جهت وارد شدن به منوی اصلی کلید **منو** از سمت چپ مانیتور را فشار دهید. جهت انتخاب هر یک از گزینه‌ها در منو اصلی مجدداً از کلید **منو** استفاده نمائید و برای وارد شدن به هر یک از گزینه‌ها از کلید **تایید** استفاده نمائید. (تصویر شماره ۲)



G920201



Taba Electronics Corp.



در تصویر شماره ۳ منوی اصلی را مشاهده می کنید.



(تصویر ۳)

تنظیمات (SETTING):

برای وارد شدن به گزینه تنظیمات در منوی اصلی از کلید **تایید** استفاده نموده و در اینجا می توانید نور، رنگ و کنتراست تصویر را با استفاده از کلیدهای **بالا و پایین**، زیاد و یا کم نمایید. جهت خروج از گزینه تنظیمات، از کلید **خروج** استفاده نمایید. (تصویر شماره ۴)



(تصویر ۴)

زمان (TIME):

جهت تنظیم تاریخ (سال، ماه، روز) و زمان (ساعت، دقیقه) مشابه قسمت قبل می توانید از کلیدهای **بالا و پایین** استفاده نمایید. همچنین با انتخاب گزینه **روشن** در قسمت **تاریخ و زمان** انتخاب می کنید که تاریخ و ساعت بر روی صفحه، نمایش داده شود. (تصویر شماره ۵)



(تصویر ۵)

حذف تمامی عکس ها و فیلم ها (DEL ALL):

با فشردن کلید **تایید** وارد این قسمت از منوی اصلی شده و می توانید تمامی عکس ها و فیلم های ذخیره شده را حذف نمایید. (تصویر شماره ۶)



(تصویر ۶)

کارت حافظه (SD CARD):

کپی کردن در کارت حافظه (COPY TO SD): می توانید تمامی عکس های ذخیره شده را در کارت حافظه (SD CARD) کپی کنید توجه داشته باشید که حافظه داخلی دستگاه جهت ذخیره ۲۰۰ عکس می باشد در صورتی که می توانید با کارت حافظه ۸ گیگ، ۱۰۲۴ عکس و ۲۵۶ فیلم ۱۵ ثانیه ای



(تصویر ۷)



(تصویر ۸)



(تصویر ۹)



(تصویر ۱۰)

همراه با صدای مراجعه کننده را
ذخیره نمایید. (تصویر شماره ۷)

فرمت کارت حافظه (FORMAT SD):

جهت فرمت کردن کارت حافظه از این
گزینه استفاده نمایید. (تصویر شماره ۷)

توجه: در صورت Error دادن
کارت حافظه، کارت را فرمت کنید.

در صورت عدم وجود کارت یا عدم
جایگذاری صحیح،
این تصویر نمایش
داده می شود.



ضبط (REC):

با انتخاب گزینه **ضبط** می توانید
عکسبرداری و یا فیلم برداری را
بطور اتوماتیک انجام دهید.
(تصویر شماره ۸)

توجه: در صورت عدم وجود
کارت حافظه، دستگاه قادر به
ذخیره فیلم نخواهد بود و گزینه:
لطفاً کارت حافظه را برای ضبط فیلم
وارد کنید نمایان می شود.

ترجیحاً از کارت حافظه کلاس ۱۰
استفاده شود.

تنظیم اولیه (RESET):

با انتخاب گزینه **بسته** دستگاه به
تنظیمات اولیه کارخانه باز می گردد.
(تصویر شماره ۹)

صدای زنگ (BELL):

در این قسمت می توانید با استفاده
از کلیدهای **بالا و پایین** صدای زنگ
را زیاد و یا کم نمایید. (تصویر شماره ۱۰)

زبان (LANGUAGE):

با انتخاب گزینه فارسی یا انگلیسی،
زبان منوی دستگاه تغییر می کند.
(تصویر شماره ۳)




G920201



Tabata
Electronica Corp.


نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی دربازکن تصویری با استفاده از سوئیچر **داخل پنل** برای ساختمان هایی که از هر واحد ۴ رشته سیم مجزا به پنل جلوی درب کشیده شده است.
 * برای ساختمانهای بیش از ۸ واحد الزاماً از این روش برای سیم کشی استفاده شود.

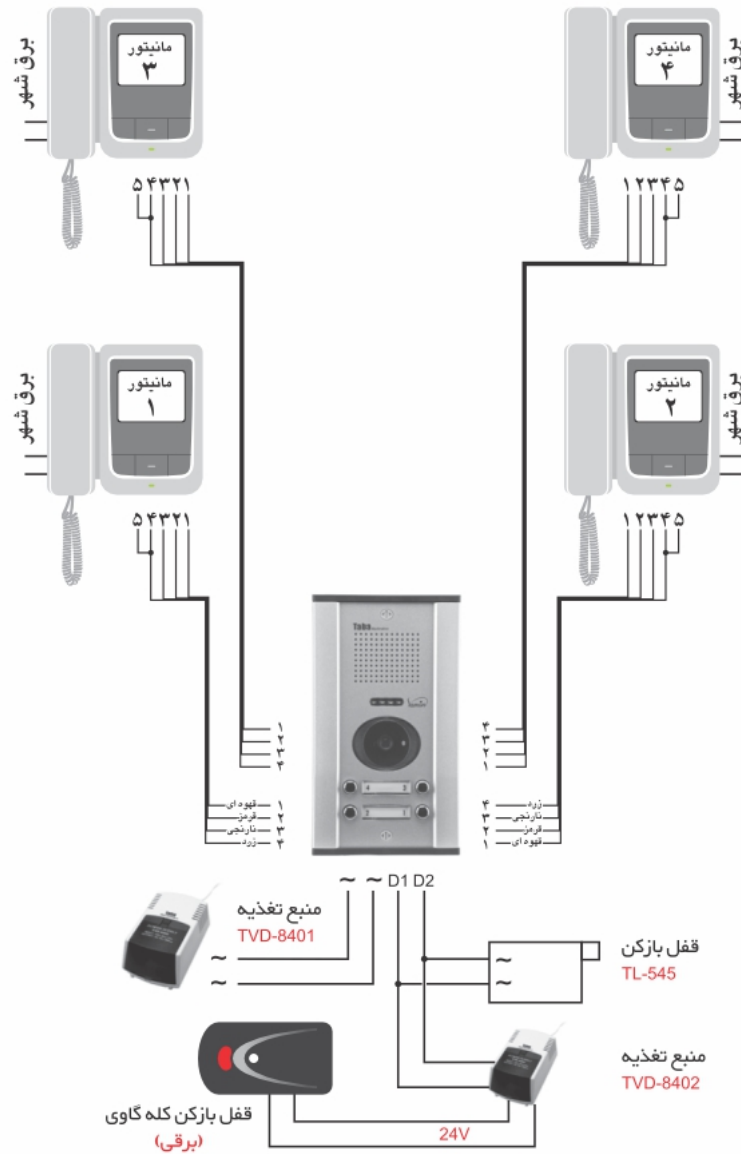


منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.

• نحوه نصب مانیتور

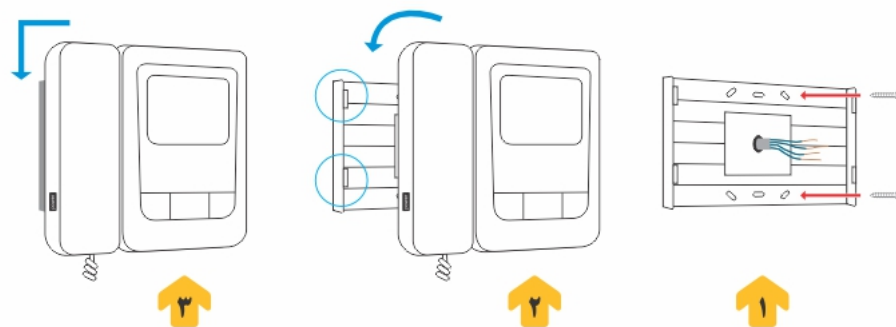

نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی در بازکن تصویری با استفاده از سوئیچر داخل مانیتور.

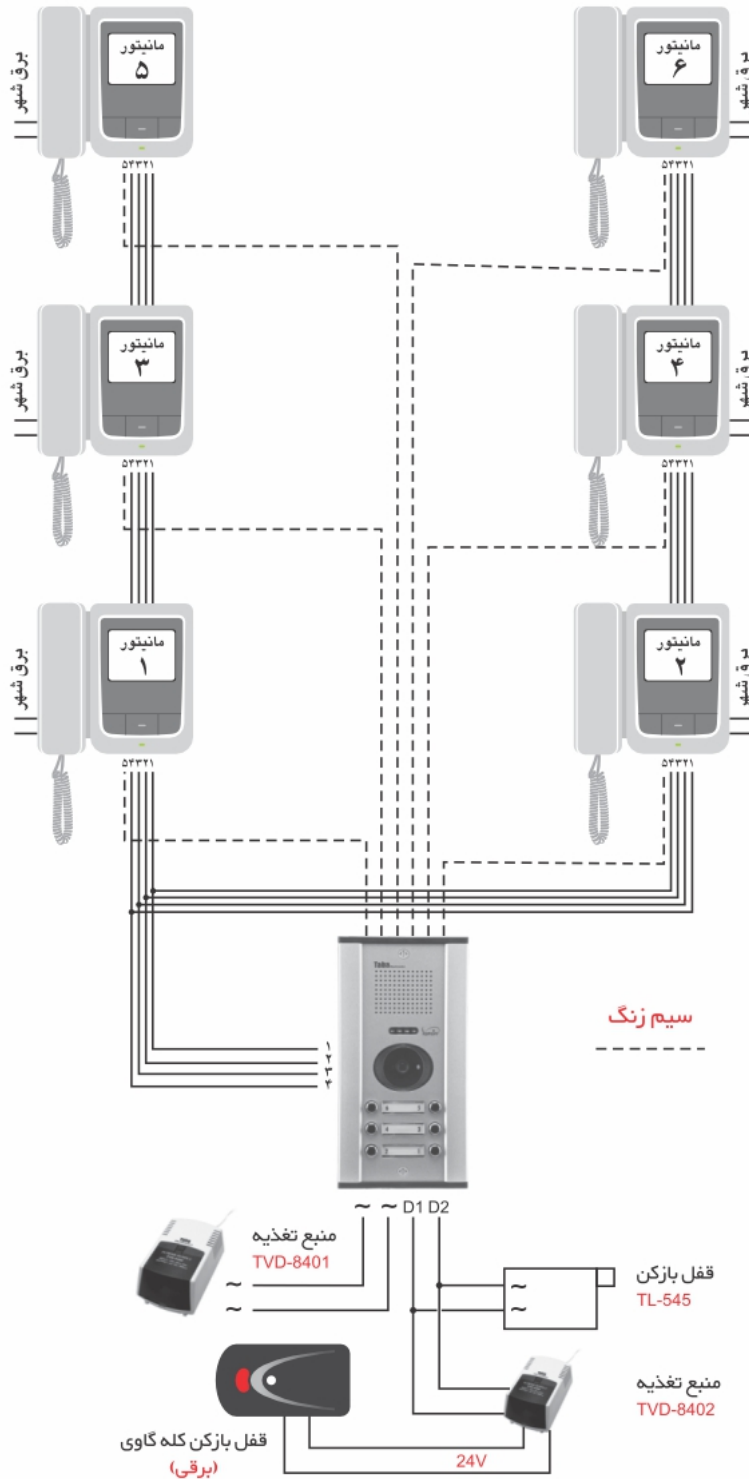

منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.



G920201



Tabata
Electronica Corp.



نمایندگیهای خدمات پس از فروش تابا

۰۹۱۳۳۳۱۶۳۵۳	سمنان	سمنان	مردن	علی چشمید نژاد	آذربایجان شرقی
۰۹۳۳۳۰۶۶۶۱۸	سمنان	شاهرود	آذر شهر	علی اکبرزاده	آذربایجان شرقی
۰۹۱۳۸۸۲۴۴۱۰	سمنان	دامغان	اهر	مهدی جنت دوست	آذربایجان شرقی
۰۹۱۳۵۰۷۱۴۴۹	سیستان و بلوچستان	زاهدان	اهر	حسین محمودی	آذربایجان شرقی
۰۹۱۵۹۴۴۷۱۷۷	سیستان و بلوچستان	زاهدان	میانه	فرید بابایی	آذربایجان شرقی
۰۹۱۵۹۴۴۸۳۸۷	سیستان و بلوچستان	زابل	مران	جنت غلامی	آذربایجان شرقی
۰۹۱۳۷۶۱۴۳۷۷۷	سیستان و بلوچستان	زابل	عجب شیر	ابرج شوری	آذربایجان شرقی
۰۹۱۷۷۴۴۰۲۰۶	فارس	مدرا	تبریز	محمود زعفرانچی	آذربایجان شرقی
۰۹۱۷۱۱۱۱۳۷۸۶	فارس	شیراز	تبریز	سعید یادامچی زاده	آذربایجان شرقی
۰۹۱۷۷۷۱۶۱۸۱۵	فارس	جرم	بناب	رامین صلاح الدین	آذربایجان شرقی
۰۹۱۷۱۸۰۵۴۲۰۷	فارس	اقلید	پیرانشهر	اسماعیل افرا	آذربایجان غربی
۰۹۱۷۳۸۲۹۱۰۹	فارس	لامرد	مهاباد	داوود بهرامی	آذربایجان غربی
۰۹۱۷۷۵۳۰۶۳۰	فارس	آباد	میاندوآب	سیف علی پیرایش	آذربایجان غربی
۰۹۱۷۳۰۸۰۲۴۱	فارس	شیراز	نقده	سپروس کریمی	آذربایجان غربی
۰۹۱۷۶۸۱۴۷۳۳	فارس	کازرون	خوی	سجاد کریمی	آذربایجان غربی
۰۹۱۷۱۸۰۵۴۲۴	فارس	کراش	یوکان	کاظمی	آذربایجان غربی
۰۹۱۰۸۲۸۸۸۸۱	قزوین	قزوین	یوکان	قاسم باغچه	آذربایجان غربی
۰۹۱۷۵۳۲۳۶۵	قزوین	آبیک	سلماس	احد اصغری	آذربایجان غربی
۰۹۱۴۴۸۱۷۷۹۷	قزوین	قزوین	ارومیه	ابوالفضل قلیزاده	آذربایجان غربی
۰۹۳۵۹۵۵۵۵۱	قم	قم	ارومیه	جاوید نوری	آذربایجان غربی
۰۹۱۸۸۷۶۶۷۳۳	کردستان	سقز	ارومیه	مهدی اشکان مهر	آذربایجان غربی
۰۹۱۸۳۹۳۰۳۰۶	کردستان	سنندج	ماکو	فرزاد باستانی	آذربایجان غربی
۰۹۱۸۹۴۷۳۳۰	کردستان	مریوان	اردبیل	رحیم علیزاده	اردبیل
۰۹۱۸۸۸۸۰۸۷۲	کردستان	اسلام آباد	پارس آباد	اصغر زاهد	اردبیل
۰۹۱۸۷۵۰۲۲۵	کردستان	سحنه	اردبیل	علیرضا فرضی زاده	اردبیل
۰۹۱۸۷۲۵۰۰۹۰	کردستان	کرمانشاه	اردبیل	یاک پورحیثی	اردبیل
۰۹۱۸۳۵۰۲۸۱	کردستان	کرمانشاه	اردبیل	محمد کاظم زاده	اردبیل
۰۹۱۸۸۳۱۶۳۳۰	کردستان	کرمانشاه	اصفهان	حسن صمدانی	اصفهان
۰۹۱۸۴۷۱۴۱۰۵	کردستان	کنگاور	اصفهان	علی شکوهیان	اصفهان
۰۹۱۸۸۳۰۷۴۴	کردستان	سنقر	اصفهان	سعید صدربی	اصفهان
۰۹۱۸۸۸۳۶۴۶	کردستان	پایه	اصفهان	غلام حسین قائلی	اصفهان
۰۹۱۸۷۱۵۳۴۷۴	کردستان	هرسین	اصفهان	کاوه فاضلی	اصفهان
۰۹۱۸۳۷۰۹۶۶۵	کردستان	قروه	اصفهان	ناصر معینی	اصفهان
۰۹۱۳۴۹۷۶۶۶	کردستان	زرند	اصفهان	حمید رضا زارع	اصفهان
۰۹۱۳۴۹۵۶۳۷۵	کردستان	شهر بابک	اصفهان	محمد حسین محمدرزاده	اصفهان
۰۹۱۳۱۴۱۸۱۶۲	کردستان	کرمان	اصفهان	وید قلیچقی	اصفهان
۰۹۱۳۱۴۵۵۴۷۹	کردستان	سیرجان	اصفهان	بهشاد دهقانی	اصفهان
۰۹۱۳۳۴۵۱۸۳۵	کردستان	سیرجان	اصفهان	حمید رضا عسگری	اصفهان
۰۹۱۳۴۹۱۴۰۶۰	کردستان	رفسنجان	اصفهان	شاهین شهر	اصفهان
۰۹۱۳۴۴۹۱۶۷	کردستان	بم	اصفهان	گلابانگان	اصفهان
۰۹۱۳۳۶۵۹۱۷۲	کردستان	کوهپایه	اصفهان	آران ویدگل	اصفهان
۰۹۱۳۳۳۶۶۴۴	کردستان	باسوج	اصفهان	زین شهر	اصفهان
۰۹۱۳۳۶۶۸۰۰۵	کردستان	کچکاران	اصفهان	رضا قانع	اصفهان
۰۹۱۷۱۴۹۶۶۰۷	کگلستان	دهدشت	اصفهان	مهرداد یحیی	اصفهان
۰۹۳۵۱۳۸۱۶۵	کگلستان	بندر ترکمن	اصفهان	محمد کریمی	اصفهان
۰۹۱۱۱۷۹۱۰۲۶	کگلستان	کنبد	اصفهان	مسلم نصیری	اصفهان
۰۹۱۱۱۷۹۱۰۲۶	کگلستان	آژادشهر	اصفهان	شهرام وکی	اصفهان
۰۹۱۱۱۷۷۸۴۶۶	کگلستان	کرد کوی	اصفهان	حمید کمانی	اصفهان
۰۹۱۱۹۰۰۴۵۱	کگلستان	گرگان	اصفهان	علی وادی زاده	اصفهان
۰۹۱۱۹۱۷۱۶۶۷	کگلستان	آی قلا	اصفهان	شجاع حسینی سوخته سربازی	اصفهان
۰۹۱۱۹۷۰۹۲۰۳	کگلستان	علی آبادکول	اصفهان	علی خان منعی	اصفهان
۰۹۱۱۷۲۵۹۳۳	گیلان	گرگان	اصفهان	میر نفی کاهانی خسروشاهی	اصفهان
۰۹۱۱۱۵۸۸۱۴	گیلان	تالش	اصفهان	منصور جعفر بگلو	اصفهان
۰۹۱۱۴۱۸۰۲۰	گیلان	رشت	ایلام	آبدانان	ایلام
۰۹۱۱۳۸۱۴۲۷۱	گیلان	بندر انزلی	ایلام	دره شهر	ایلام
۰۹۱۱۱۸۲۵۶۶۲	گیلان	آستانرا	ایلام	عباس رشیدی	ایلام
۰۹۱۱۲۴۴۰۷۳۳	گیلان	لنگرود	ایلام	احسان حدیدی	ایلام
۰۹۱۱۸۴۸۱۰۹۷	گیلان	رود سر	بوشهر	حسین خراز	بوشهر
۰۹۱۱۳۴۴۰۴۰۹	گیلان	لنگرود	بوشهر	قاسم درشت	بوشهر
۰۹۱۱۳۴۴۰۷۵۸	گیلان	ناهجان	بوشهر	اصبریان	بوشهر
۰۹۱۶۳۹۸۵۷۴	لرستان	خرم آباد	بوشهر	مهدی زارع	بوشهر
۰۹۱۶۳۶۵۴۱۹۳	لرستان	بروجرد	تهران	سید حسن مقصودی	تهران
۰۹۱۶۶۶۲۱۶۹۰	لرستان	بروجرد	تهران	رضا شاهنوش	تهران
۰۹۱۶۶۶۷۶۹۵۳	لرستان	یلدخت	تهران	احمد صفری	تهران
۰۹۱۶۴۳۶۶۶۹۱	لرستان	درد	تهران	امیربهارلو	تهران
۰۹۱۶۳۶۶۶۳۱۶	لرستان	الیگودرز	تهران	یوسف احمدی	تهران
۰۹۱۱۹۲۴۴۸۲۶	مازندران	تنگابن	تهران	علی میرزا شامسیری	تهران
۰۹۱۱۹۱۱۰۴۳۲	مازندران	بابل	تهران	مهدی انگزایی	تهران
۰۹۱۱۲۵۴۴۷۶	مازندران	آمل	تهران	شهرکرد	تهران
۰۹۳۵۳۹۰۸۴۳	مازندران	میر سکر خوش قلب	چهارمحال بختیاری	شهرکرد	چهارمحال بختیاری
۰۹۳۵۵۵۸۲۹۷	مازندران	بایسر	خراسان رضوی	مشهد	خراسان رضوی
۰۹۱۱۱۹۴۲۰۱	مازندران	فریدون لریجانی	خراسان رضوی	مشهد	خراسان رضوی
۰۹۱۱۳۳۷۶۷۴۷	مازندران	سید اسد الله کریمی	خراسان رضوی	مشهد	خراسان رضوی
۰۹۱۱۲۵۱۶۸۷۵	مازندران	مالک یعقوبی	خراسان رضوی	مشهد	خراسان رضوی
۰۹۱۱۳۵۴۸۰۱۱	مازندران	محمد رضا رمضانیا	خراسان رضوی	تايباد	خراسان رضوی
۰۹۱۱۷۴۷۳۹۰	مازندران	حسین رمضانیا	خراسان رضوی	سبزوار	خراسان رضوی
۰۹۱۱۹۸۵۶۳۸	مازندران	ياسر حسینی سوخته سربازی	خراسان رضوی	کتابد	خراسان رضوی
۰۹۱۱۳۵۵۷۱۸	مازندران	حسین برزی زاده	خراسان رضوی	کاشمر	خراسان رضوی
۰۹۱۱۴۰۱۰۲۶	مازندران	مهدی قاسمی گرجی	خراسان رضوی	بیرجند	خراسان رضوی
۰۹۱۱۴۶۶۷۹۳۰	مازندران	مهدی داداشی	خراسان رضوی	فردوس	خراسان رضوی
۰۹۱۱۱۶۹۰۷۵۶	مازندران	قائم شمشیر	خراسان رضوی	طبس	خراسان رضوی
۰۹۳۶۶۰۶۴۵۵	مازندران	علی ساداتی اشرفی	خراسان رضوی	جاجرم	خراسان رضوی
۰۹۱۱۳۳۳۸۱۸	مازندران	ساری	خراسان رضوی	اسفراین	خراسان رضوی
۰۹۳۹۹۵۱۹۴۲۶	مازندران	نوشهر	خراسان رضوی	بجنورد	خراسان رضوی
۰۹۱۱۳۹۲۷۷۵۸	مازندران	نوشهر	خراسان رضوی	نیشابور	خراسان رضوی
۰۹۱۲۰۱۸۷۰۵۶	مازندران	نور	خراسان رضوی	خروشتر	خراسان رضوی
۰۹۱۸۸۴۹۷۰۰۷	مرکزی	محلل	خراسان رضوی	اهواز	خراسان رضوی
۰۹۱۸۶۰۰۹۱۱۴	مرکزی	محمد ابراهیم اکبری	خراسان رضوی	بندر امام	خراسان رضوی
۰۹۱۲۷۵۶۳۴۷۵	مرکزی	سواده	خراسان رضوی	اهواز	خراسان رضوی
۰۹۱۸۳۶۶۶۴۵	مرکزی	خیمین	خراسان رضوی	اندیشک	خراسان رضوی
۰۹۱۷۱۶۰۶۴۴۴	مرکزی	بندر عباس	خراسان رضوی	زدقون	خراسان رضوی
۰۹۱۸۸۵۲۹۴۷۵	همدان	نهاوند	خراسان رضوی	میهاد	خراسان رضوی
۰۹۱۸۸۱۲۷۲۸۲	همدان	همدان	خراسان رضوی	مسجد سلیمان	خراسان رضوی
۰۹۱۸۳۵۳۷۸۱۵	همدان	ملایر	خراسان رضوی	زدقون	خراسان رضوی
۰۹۱۸۷۰۸۳۱۵۳	همدان	علی فراگولوز	خراسان رضوی	آبادان	خراسان رضوی
۰۹۱۳۱۵۱۳۵۶۳	یزد	یزد	خراسان رضوی	نوش	خراسان رضوی
۰۹۱۳۴۴۴۳۷۱	یزد	اردکان	زنجان	ناصر افشاری مقدم	زنجان
۰۹۱۳۷۶۶۰۶۶	یزد	ابرقوه	زنجان	محمد کچک خاتو	زنجان
۰۹۱۳۵۱۸۴۰۶۸	یزد	میبد	زنجان	محمد علی نصیری	زنجان
۰۹۱۳۴۵۳۶۱۴	یزد	باقق	سمنان	محمد رضا نصیرین	سمنان
۰۹۱۳۴۵۶۶۷۹۸	یزد	مهрыз	سمنان	ده نمکی	سمنان



COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD-1090 M200



Taba
Electronics Corp.

دفتر فروش: تهران، لاله زار جنوبی، پاساژ اقتصاد، طبقه اول، پلاک ۴
کدپستی: ۱۱۴۴۸۳۴۶۵۷ تلفن: ۳۳۹۱۲۳۱۱، ۰۲۷-۳۳۹۹۷۰۲۷ فکس: ۳۳۹۰۵۹۶۴

کارخانه: جاده تهران ساوه، بعد از رباط کریم، شهرک صنعتی پرند، بلوار صنعت،
میدان کارگر، بلوار خزر، کوچه میخک، قطعه II و I2
کدپستی: ۳۷۶۱۴۱۸۸۴۷ تلفن: ۵۶۸۰۷۳۶۱ - ۵۶۸۰۷۳۶۴ فکس: ۵۶۴۱۷۳۱۳

دفتر مرکزی: تهران، ابتدای جاده آبدلی، خیابان اتحاد، خیابان هفتم غربی،
پلاک ۳۵ کدپستی: ۱۶۵۸۷۴۸۹۱۱ تلفن: ۷۷۳۲۳۲۵۵ فکس: ۷۷۳۳۹۰۳۵

خدمات پس از فروش: تهران، ابتدای جاده آبدلی، خیابان اتحاد، خیابان هفتم
غربی، پلاک ۳۵ کدپستی: ۱۶۵۸۷۴۸۹۱۱ تلفن خدمات تهران: ۰۲-۷۷۱۴۸۵۵۰
تلفن خدمات شهرستان: ۷۷۷۸۱۳۸۸ - ۷۷۷۸۳۷۷۶

نمایشگاه مرکزی: خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه ولیعصر، پلاک ۱۴۸۷
کدپستی: ۱۵۹۱۶۳۳۴۶۸ تلفن: ۶۶۹۶۸۵۵۹-۶۰ فکس: ۶۶۴۱۳۷۰۵

www.tabaelectronic.com

E-mail: intl@tabaelectronic.com

g-mail: taba.electronics@gmail.com

E-mail: khadamat_taba@yahoo.com